

料号：D202-0069

Z-TEK<sup>®</sup>

敬请施工的朋友注意：

必读

- ① 收货后, 先进行性能测试, 正常显示后, 再布线施工。
- ② Source连接信号源(如电脑主机、播放器等), Display连接显示设备(如显示器、电视机等)。
- ③ 此线是光电复合缆, 强烈建议布线时, 施工者不要超过20公斤的拉力。
- ④ 接头内置芯片, 请保护好接头, 不要摔, 不要撞击接头。拔插时, 拿捏接头拔插。
- ⑤ 布线走线时, 牵引线体走线, 不要拉拽接头。
- ⑥ 不要暴力拉扯光纤线, 避免耽误工期。


141.00 mm

209.00 mm

温馨小提示：

切勿暴力拉扯

光纤线单向传输, 请认真核对输入输出端口, 测试好再施工布线, 切勿接反。

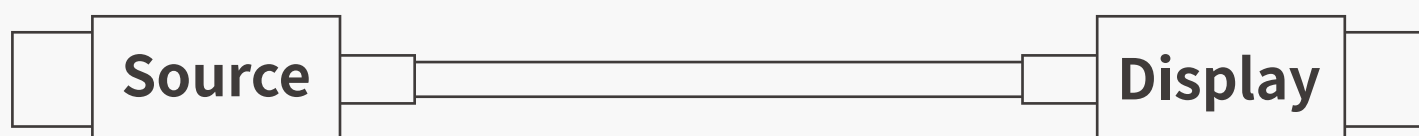

信号源

电脑、机顶盒、蓝光机

显示端

电视机、显示器、投影仪